
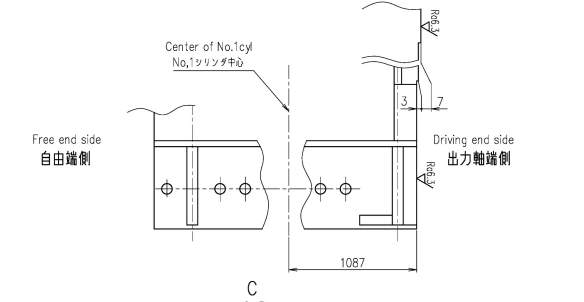


No. of cyl.		7
No. of holding down bolts		64
Total No. of bolts		64
No. of jack bolts		32

注記  
1. 台載油液とし箇所は、別途台載油液とし要領図 U1-1K017を参照のこと。  
2. レジンチェックの寸法 (巾、長さ、厚み) は、  
当選レジジンチェックメーカーと相談の上、決定願います。  
3. ★印はジャッキボルト穴を示す。

REVISEMENTS		PREVIOUS DRAWING	
NO.	UC NO.	DESCRIPTION	DATE
1	UC10210	寸法を一部変更した。NSE	2015-10-02
2	UC10911	駆動ボルト幅寸法を3050→3040に 変更した。 ボルト長さに異なる注記を追加した。	2017-10-05
3	UC11525	表面種を差し替えた。 50LSJを追加した。	2018-06-26

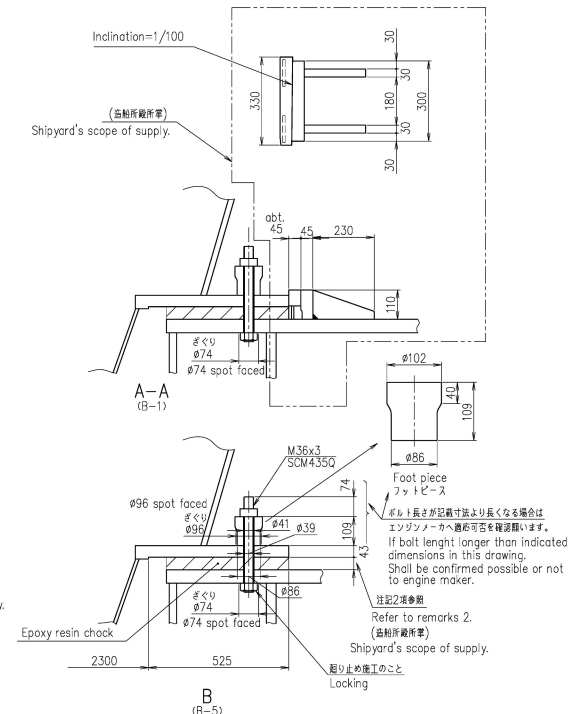

Arrangement of holding down bolt		1
台載据付要領図		1
PART NO.	MARK	DESCRIPTION
7UEC50LSH-Eco/50LSJ		Arrangement of holding down bolt
APPROVED	APPROVED	7UEC50LSH-Eco/50LSJ
CHECKED	CHECKED	Arrangement of holding down bolt
DRAWN	DRAWN	台載据付要領図